


# Dílec T 450

41 Litice

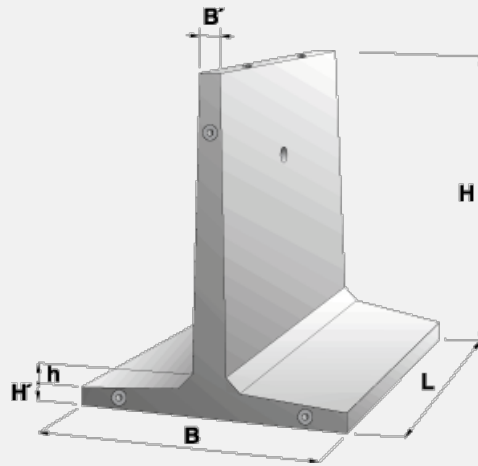

Trademark	Dimensions (cm)						Concrete Class	Volume (m <sup>3</sup> )	Weight (kg)
	L	B	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>			
IZT 500/19	149	240	450	17,5	17,5	19	C 30/37-XF1	2,4822	6080

## Usage:

Jedná se o prvky úhlove stěny se základovou deskou tvaru písmene T. Jsou určeny pro budování boxů pro skladování siláží, dřevěných štěpků a pilin, biomasy a sypkých materiálů (písky, drtě apod.). Mohou se používat i pro budování samostatných opěr, např. pro skladování dřevěné kulatiny. Pro případné spolupůsobení sousedních dílců mohou mít na okrajích stěn zabudovány ocelové destičky. Výztuž základové desky je možné na přání dodávat obnaženou a provést následné zmonolitnění. Požadovanou únosnost takto zmonolitněného prvku je nutné ověřit samostatným statickým posouzením. Opěrné dílce mají v boční i horní stěně zabudované úchyty DEHA, sloužící pro manipulaci při výrobě, nakládání, otáčení a ukládání na místo zabudování. Opěrné dílce T jsou obvykle vyráběny z betonu třídy C 30/37 pro stupeň vlivu prostředí XF1, XF4, XA2 podle ČSN EN 206 - 1.