


Krabicový díl opěrných zdí U1-U

41 Litice

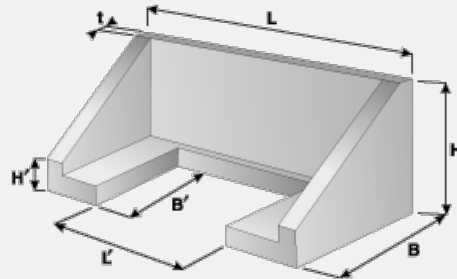

| Trademark | Dimensions (cm) | | | | | | | Concrete Class | Volume (m ³) | Weight (kg) |
|-----------|-----------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------|
| | L | B | H | L ₁ | H ₁ | B ₁ | T ₂ | | | |
| IZT 60/19 | 296 | 149 | 119 | 210 | 30 | 119 | 18 | C 30/37-XF4 | 1,2606 | 3090 |

Usage:

Krabicový díl U1-U je určen pro vytváření zárubní zídky nad základem sloupu trakčního vedení. Je navržen pro zatížení vlastní vahou prvků a výplňové zeminy, pro zatížení zatěžovacím vlakem ČSD T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kNm⁻¹.