


## Krabicový díl opěrných zdí U3

61 Uherský Ostroh

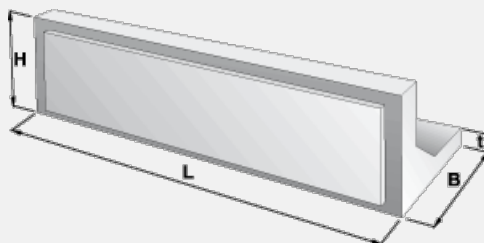

Trademark	Dimensions (cm)				Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	T_2			
IZT 57/10	298	91	76	18	C 30/37-XF4	0,8500	2130

### Usage:

Pro sestavování montovaných opěrných zdí nízkých středně vysokých ve sklonech 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1. Jsou navrženy pro zatížení vlastní vahou prvků a výplňové zeminy, pro zatížení základním zatěžovacím vlakem ČSD T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN rovnoměrným zatížením 100 kNm-1. Čelní plocha je esteticky upravena. Prvek U3 je posledním prvkem opěrné zdi pod monolitickou betonovou římsou. Sestavování jednotlivých krabicových dílů se provádí dle typového podkladu schváleného FMD Odb. 6, č. j. 16364/1984-06 dne 10. 9. 1984, vydaným firmou SUDOP Praha a.s.