


Konzolová deska KTD-145 ZP

31 Doloplazy

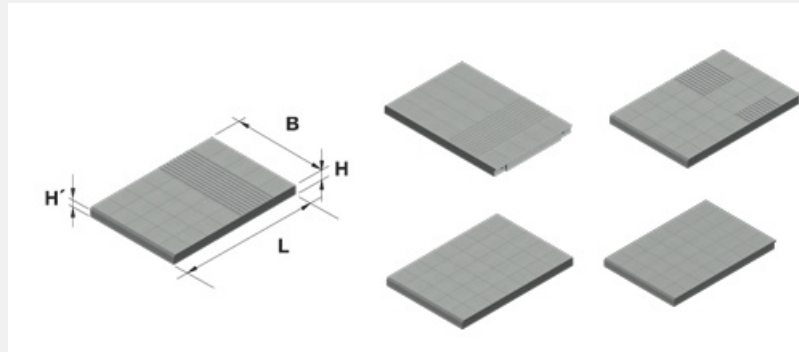

| Trademark | Dimensions (cm) | | | | Concrete Class | Volume (m3) | Weight (kg) |
|------------|-----------------|------|-----|-----|----------------|-------------|-------------|
| | L | B | H | H_1 | | | |
| AZZ 222-19 | 145 | 99,5 | 9,5 | 7,5 | 30/37-XF4 | 0,1362 | 320 |

Usage:

Konzolové desky typu KTD-145 ZP jsou opatřeny přerušným varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm ve vzdálenosti 80 cm od okraje. Varovný pás je přerušen uprostřed v šíři 40 cm a je tvořen rýhováním ve tvaru trapéz. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20×20 cm. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky KTD-145 ZP se používají pro hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké u nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.