


Konzolová deska KTD-230 Z Signální

31 Doloplazy

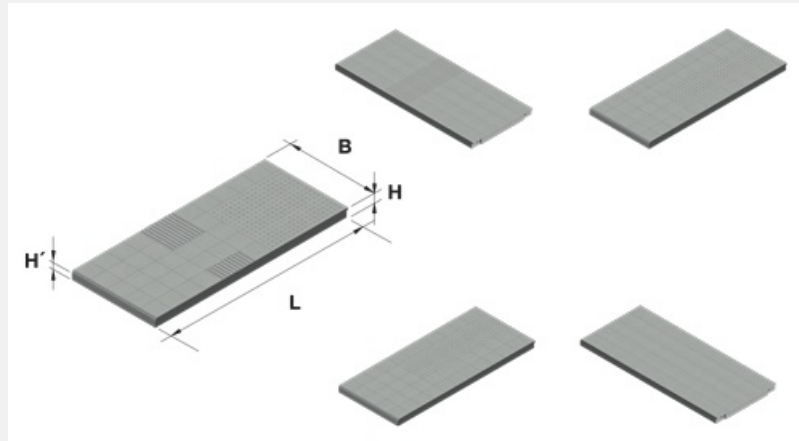

Trademark	Dimensions (cm)				Concrete Class	Volume (m ³)	Weight (kg)
	L	B	H	H ₁			
AZZ 236-19	230	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,217	510

Usage:

Konzolové desky typu KTD-230 Z Signální jsou opatřeny nedokončeným varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm ve vzdálenosti 80 cm od okraje. Varovný pás je ukončen ve vzdálenosti 40 cm od levého okraje a je tvořen rýhováním ve tvaru trapéz. Dále jsou tyto desky opatřeny varovným pásem v pravém rohu o velikosti 90×80 cm. Plocha tohoto varovného pásu je tvořena tzv. pupíky, což jsou výstupky tvaru části koule. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20×20 cm. Konzolové desky typu KTD-230 Z Signální jsou opatřeny na vzdálenějším konci vybráními a zabetonovanými ocelovými hmoždinkami, které umožňují spojení desek ocelovými zámkami. Toto spojení výrazně zvyšuje stabilitu konzolových desek při zatížení. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky KTD-230 Z Signální se používají pro hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké u nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.