


## Nástupištní blok levý 66/58

61 Uherský Ostroh

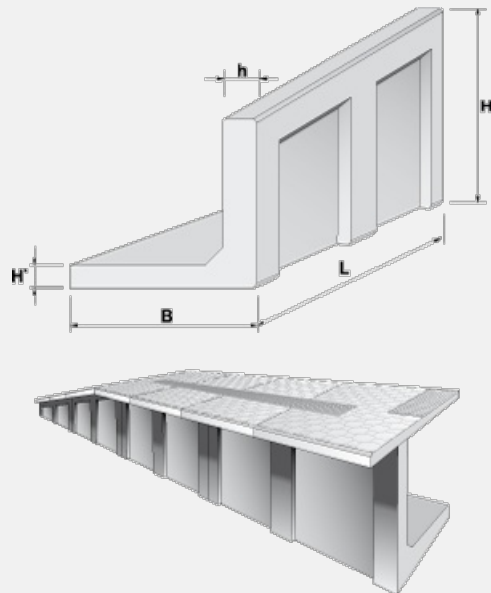

Trademark	Dimensions (cm)					Concrete Class	Volume (m <sup>3</sup> )	Weight (kg)
	L	B	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>			
AZZ 106-19	99,5	100	66	12	18	C 25/30 - XF1	0,1980	490

### Usage:

Nástupištní bloky levé (pravé) jsou určeny pro spodní stavbu nástupišť ve stanicích a zastávkách železničních tratí. Nástupištní bloky nahrazují nástupištní zídku SUDOP ( úložné bloky U65, U85, U95, nástupištní tvárnice Tischer, výplňové desky D1, D2, D3). Jsou určeny pro vytváření nástupištních ramp se sklonem 8%.

Bloky se kladou na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. V horní části rubové plochy mají zabudovány ocelové hmoždinky pro spojení dvou sousedních bloků pomocí pásoviny a šroubů M16.