


Nástupištní rampa RL 3 levá

61 Uherský Ostroh

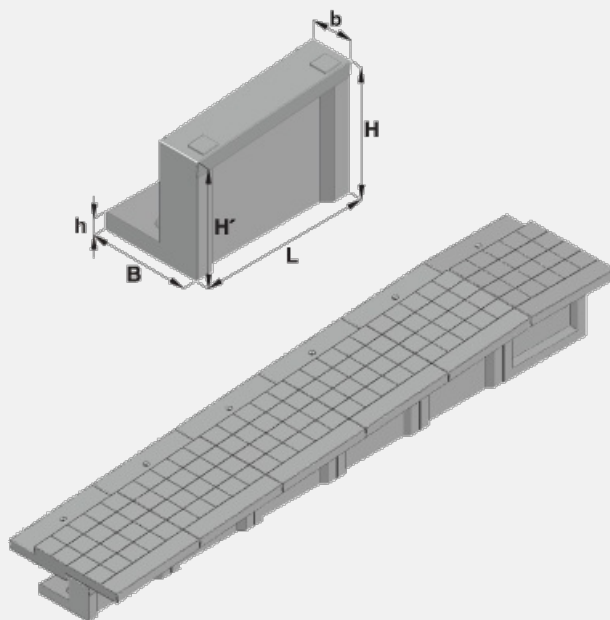

| Trademark | Dimensions (cm) | | | | Concrete Class | Volume (m3) | Weight (kg) |
|------------|-----------------|----|----|------|----------------|-------------|-------------|
| | L | B | H | H_1 | | | |
| AZZ 423-19 | 99,5 | 60 | 59 | 21,1 | C 30/37-XF4 | 0,1522 | 365 |

Usage:

Je součástí nástupištních ramp o sklonu 8 %, která jsou součástí nástupišť, tvořených nástupištnímu obrubníky L 75N a konzolovými deskami KDL. Mají zabudovány rektifikační šrouby pro přesné uložení na zvýšeném betonovém základě. Díly jsou opatřeny otvory, které usnadňují podlití betonovou maltou. Otvary navíc umožňují kotvení dílů ocelovými trny k betonovému základu.