


## Nástupištní rampa RL 5 pravá

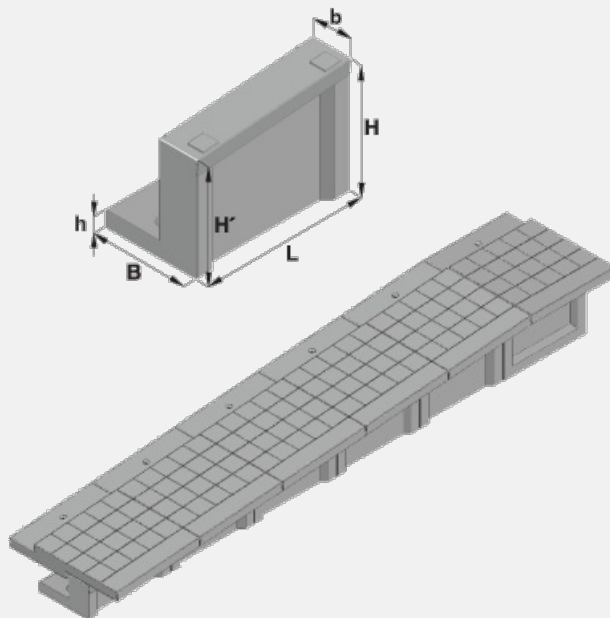

Trademark	Dimensions (cm)				Concrete Class	Volume (m <sup>3</sup> )	Weight (kg)
	L	B	H	H <sub>1</sub>			
AZZ 435-19	99,5	60	43	35,1	C 30/37-XF4	0,1184	284

### Usage:

Je součástí nástupištních ramp o sklonu 8 %, která jsou součástí nástupišť, tvořených nástupištními obrubníky L 75N a konzolovými deskami KDL. Mají zabudovány rektifikační šrouby pro přesné uložení na zvýšeném betonovém základě. Díly jsou opatřeny otvory, které usnadňují podlití betonovou maltou. Otvary navíc umožňují kotvení dílů ocelovými trny k betonovému základu.