


Zakázková výroba mostních říms (Li)

41 Litice

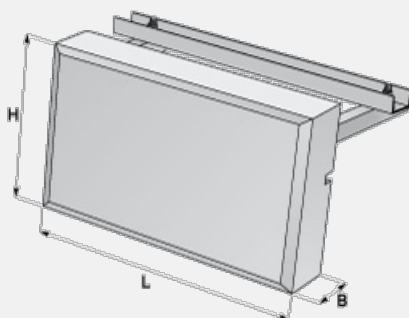

| Trademark | Dimensions (cm) | | | Concrete Class |
|------------|-----------------|---|---|----------------|
| | L | B | H | |
| IZM 499/19 | * | * | * | C 30/37-XF4 |

Usage:

* – dle projektové dokumentace, bez omezení

Lícni deskové dílce obdélníkového tvaru v tloušťce 12 cm vyráběné v základních výškách 45 cm, 60 cm a 70 cm. Výšku lze upravit podle konkrétní projektové dokumentace. Délku prefabrikátů 199 cm je možné dle potřeby krátit nebo prodloužit až do délky 300 cm. Lícová strana se provádí z pohledového betonu s hladkým povrchem nebo s dezénem dle požadavku projektu. Rubová strana je opatřena podélnou drážkou 2,5/2,5 cm pro zasunutí desky ztraceného bednění. Pod drážkou je povrch hlazený, nad drážkou zdrsňený. Prefabrikát se používá jako římsovka k vytvoření říms mostů, opěrných stěn, apod. Římsovky se dodávají včetně ocelového kotevního materiálu. Způsob kotvení lze modifikovat podle předané projektové dokumentace.