


Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT

07 Čerčany

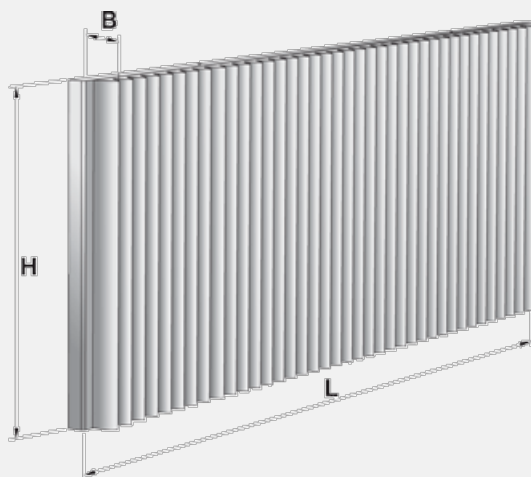

Trademark	Dimensions (cm)			Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H			
IZX 289/19	395	25	50-280	C 30/37-XF4	0,3880-2,4058	840-5205

Usage:

Protihlukový panel SILENT® je zařazen do kategorie pohltivých panelů. Pohltivou vrstvu panelu tvoří mezerovitá pohltivá vrstva specifického složení ve tvaru sinusoidy (vlny). Podle přání lze mezerovitou pohltivou vrstvu probarvit nebo následně hotový protihlukový panel upravit nástřikem vhodných barev. Nosnou část panelu tvoří železobetonová deska tl. 110 nebo 130 mm. Protihluková stěna, vytvořená pomocí protihlukových panelů SILENT® dosahuje zvukové pohltivosti A3 až A4 dle ČSN EN 1793 - 1 a vzduchové neprůzvučnosti B3 dle ČSN EN 1793 - 2. Manipulace je prováděna pomocí manipulačních přepravních úchytů.