


Příkopový žlab UCB 0

61 Uherský Ostroh

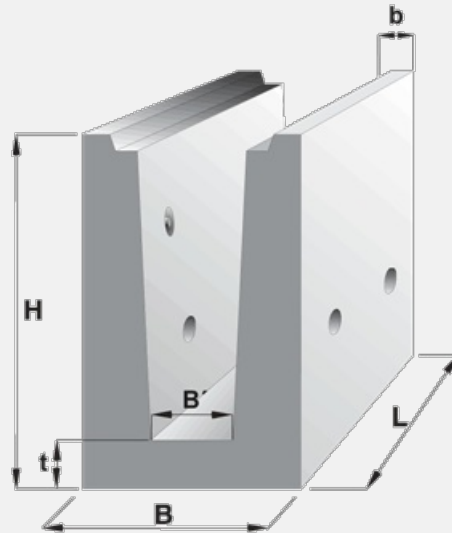

| Trademark | Dimensions (cm) | | | | | | Concrete Class | Volume (m3) | Weight (kg) |
|------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|-------------|
| | L | B | H | B_1 | B_2 | T_2 | | | |
| TZM 231-19 | 249 | 87 | 125 | 40 | 20 | 20 | C 30/37-XF3 | 1,5511 | 3820 |

Usage:

Pro výstavbu odvodňovacích koryt u železničních tratí nebo ostatních komunikací. Příkopové žlaby U a UCB mají tvar písmene U a příkopové žlaby UCH mají tvar hranatého písmene J. Žlaby mají ve spodní části 4 odvodňovací otvory Js 100 mm se spádem 5 % dovnitř. Na zakrytí žlabů jsou určeny poklopy U-v, přičemž na jeden žlab je potřeba osmi poklopů. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.