


## Příkopový žlab UCH 0

61 Uherský Ostroh

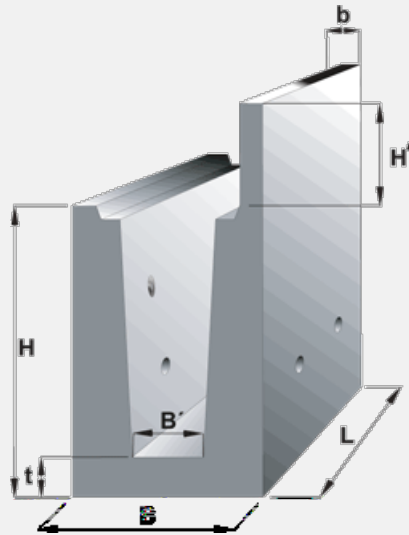

Trademark	Dimensions (cm)							Concrete Class	Volume (m <sup>3</sup> )	Weight (kg)
	L	B	H	H <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	T <sub>2</sub>			
TZM 232-19	249	87	125	50	40	20	20	C 30/37-XF3	1,7379	4290

### Usage:

Pro výstavbu odvodňovacích koryt u železničních tratí nebo ostatních komunikací. Příkopové žlaby U a UCB mají tvar písmene U a příkopové žlaby UCH mají tvar hranatého písmene J. Žlaby mají ve spodní části 4 odvodňovací otvory Js 100 mm se spádem 5 % dovnitř. Na zakrytí žlabů jsou určeny poklopy U-v, přičemž na jeden žlab je potřeba osmi poklopů. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.