


Tramvajový panel DZP 180/396-3

61 Uherský Ostroh

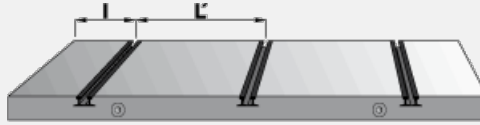

| Trademark | Dimensions (cm) | | | | | Concrete Class | Volume (m3) | Weight (kg) |
|-----------|-----------------|-----|----|-----|-----|----------------|-------------|-------------|
| | L | B | H | L_1 | L_2 | | | |
| IZX 27/10 | 396 | 180 | 20 | 135 | 63 | C 30/37-XF4 | 1,4256 | 3520 |

Usage:

Pro ukládání a upevňování kolejnic tramvajových tratí. Drážky vytvořenémi dvojicemi kolejnic pro důlní a polní dráhy 80/14 slouží k upevnění kolejnic všech typů (žlábkové, širokopatní).

Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.