


Konzolová deska KTD-230

31 Doloplazy

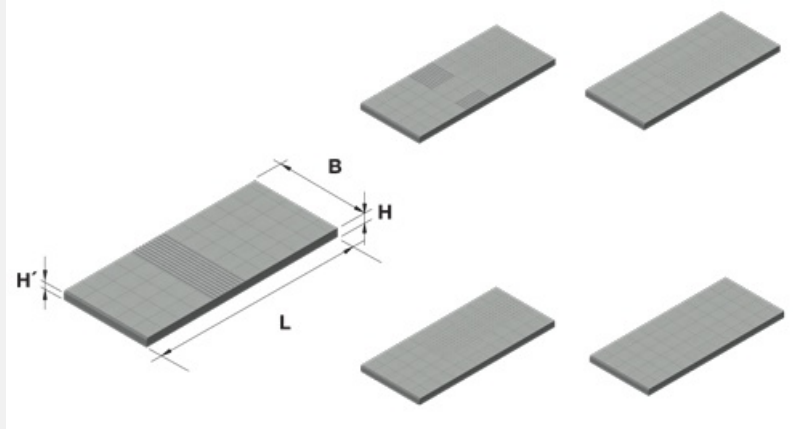

Trademark	Dimensions (cm)				Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 230-19	230	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,2170	510

Usage:

Konzolové desky řady KTD jsou opatřeny varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm ve vzdálenosti 80 cm od okraje. Varovný pás je tvořen rýhováním ve tvaru trapéz. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba velikosti 20×20 cm. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky se používají pro vytváření nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.