


## Nástupištní blok levý 82/66

61 Uherský Ostroh

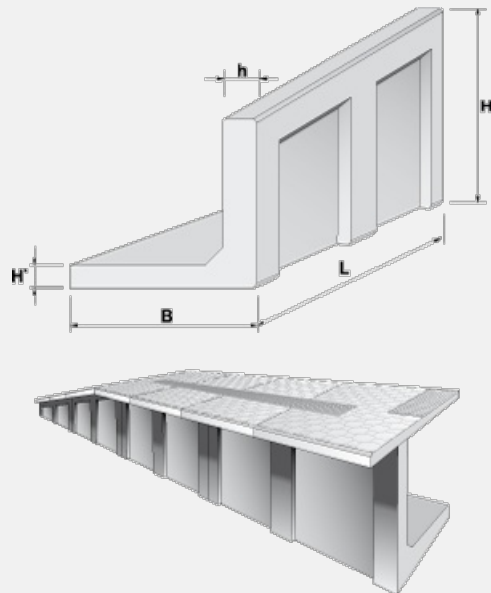

Trademark	Dimensions (cm)					Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	H_1	H_2			
AZZ 103-19	199	100	82	12	18	C 25/30 - XF1	0,414	1010

### Usage:

Nástupištní bloky levé (pravé) jsou určeny pro spodní stavbu nástupišť ve stanicích a zastávkách železničních tratí. Nástupištní bloky nahrazují nástupištní zídku SUDOP ( úložné bloky U65, U85, U95, nástupištní tvárnice Tischer, výplňové desky D1, D2, D3). Jsou určeny pro vytváření nástupištních ramp se sklonem 8%.

Bloky se kladou na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. V horní části rubové plochy mají zabudovány ocelové hmoždinky pro spojení dvou sousedních bloků pomocí pásovin a šroubů M16.