


Rohový díl H/L 130 pravý

61 Uherský Ostroh

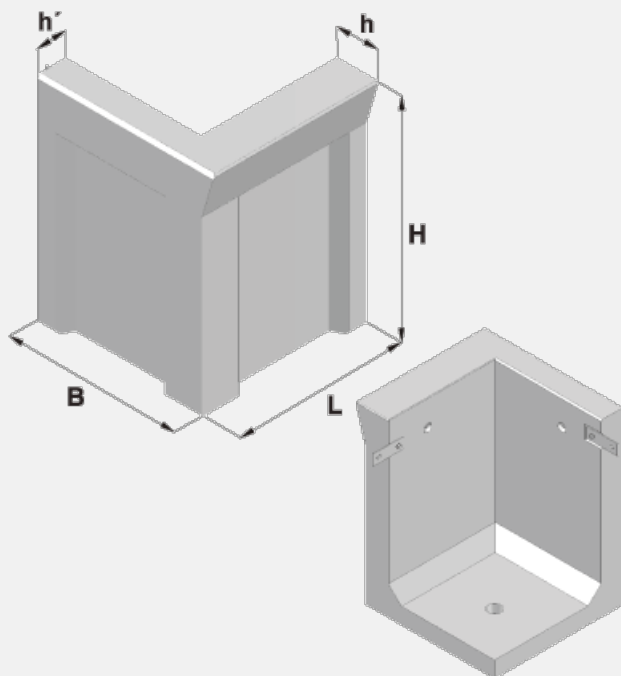

Trademark	Dimensions (cm)				Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	H_2			
AZZ 172-19	99,5	99	130	25	C 30/37-XF4	0,4786	1148

Usage:

Slouží jako koncový díl zídky nástupiště, tvořené z nástupištních hran H 130. Zabezpečuje bezproblémové ukončení nástupiště pomocí nástupištních bloků L 130, kladených kolmo na nástupištní hrany H 130. Prvky nástupištní zídky tvaru L se vzájemně spojují ocelovým plechem a šrouby M 16 pomocí zabetonovaných ocelových pouzder. Rohový díl H 130/L 130 pravý je zrcadlovým obrazem dílce levého.